



Ricevitore Digitale Terrestre ODE8120HD

Pensato per la ricezione dei segnali in alta definizione, il Ricevitore ODE8120HD permette di ricevere trasmissioni televisive con una qualità Audio/Video superlativa grazie all'uscita HDMI di cui è dotato. Grazie al doppio tuner, collegando una memoria esterna attraverso la porta USB posta sul pannello frontale, potrai registrare il tuo programma preferito mentre ne guardi un altro. Inoltre il decoder si trasforma in lettore multimediale multiformato per riprodurre i tuoi video o film preferiti.

L' ODE8120HD implementa la funzione Timer che consente la programmazione, non solo dello spegnimento e dell'accensione, ma anche della registrazione. E' possibile impostare fino a 8 diversi Timer e, per ognuno, decidere il tipo di evento, la ripetizione, il canale, l'orario e la durata. La scansione automatica dei nuovi canali (AUTOSCAN), il sistema LCN (Logical Channel Number) e la guida elettronica dei programmi (EPG) completano le caratteristiche di questo decoder.



REGISTRI UN EVENTO...
...E NE GUARDI UN ALTRO



AUTOSCAN
RICERCA E
ORDINAMENTO
AUTOMATICO
DI NUOVI CANALI



REGISTRAZIONE
E RIPRODUZIONE
VIA USB



LOGICAL
CHANNEL
NUMBERING




AGGIORNAMENTO
AUTOMATICO
DEL SOFTWARE



SISTEMA DI
PROTEZIONE

ODE8120HD

Cod. art
21005205

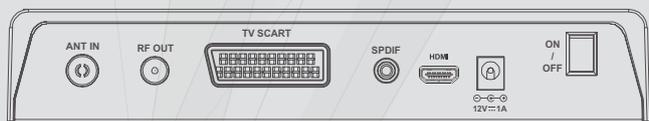

Ricevitori

Digitali Terrestri

Modello	ODE8120HD
Codice art.	21005205
Tipologia	DVB-T HD
Dettagli tuner	Doppio tuner HD
Risoluzione Video	fino a 1080p
Canali memorizzabili	1.000
Menu OSD Multilingua	•
Ordinamento canali prima installazione	•
Televideo e sottotitoli	•
Timer programmabili	•
EPG	•
Funzione reset di fabbrica	•
Modem / Ethernet	- / -
Codifica Integrata	-
Display	•
Smart Card Reader	-
Slot Cam C.I.+	-
Sensore RCU (esterno)	-
Funzione Autoscan	•
LCN / (Logical Channel Numbering)	•
Funzione Hotel	•
Low Power Consumption	-
Aggiornamento SW	OTA / USB
USALS & DiSEqC 1.0, 1.2	-
SCR	-
Rec&Play / Time Shift	• / •
Lettore multimediale	•
HDMI High Definition Multimedia Interface	•
USB 2.0	1
SCART / RCA (L+R) / Audio Digitale S/PDIF	1 / - / •
Antenna Loop Through	•
Bollino DGTVi	Grigio
Alimentatore	Esterno
Alimentazione	12V DC, 1A
Telecomando	Standard
Batterie telecomando (incluse)	2xAAA
Dimensioni	220x140x40 mm