



Ricevitore Satellitare TivùSat ODE711 TIVÙ/01

ODE711 TIVÙ/01 è il ricevitore satellitare Fuba che permette di vedere tutti i canali gratuiti del Digitale Terrestre trasmessi via satellite e tanti altri canali satellitari free to air. Questo ricevitore è l'ideale per le persone che vivono nelle aree in cui il segnale della TV digitale è assente o debole. Nella confezione è inclusa la tessera tivùsat per l'accesso all'offerta tivùsat via satellite. Il decoder ODE711 TIVÙ/01 ha due lettori di Smart Card che consentono l'inserimento di una ulteriore card per eventuali altri servizi.



UNICABLE SCR
COMPATIBILE



BASSO
CONSUMO
ENERGETICO



AUTOSCAN
RICERCA E
ORDINAMENTO
AUTOMATICO
DI NUOVI CANALI



CERTIFICATO DA
tivùsat



La tessera
è inclusa
nella
confezione




ODE711
TIVÙ/01
Cod. art
58010065



NAGRAVISION

DVB

Doppia Slot
mhp

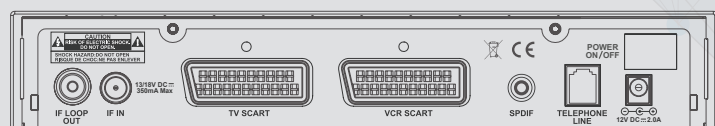

Ricevitori
Digitali
Satellitari

Serie
ODE

ODE711 TIVÙ/01

Ricevitori

Digitali Satellitari

| Modello | ODE711 TIVÙ/01 |
|---|----------------|
| Codice art. | 58010065 |
| Tipologia | DVB-S SD |
| Dettagli tuner | Tuner SD |
| Risoluzione Video | Standard |
| Canali memorizzabili | 3.000 |
| Menu OSD Multilingua | • |
| Ordinamento canali prima installazione | • |
| Televideo e sottotitoli | • |
| Timer programmabili | • |
| EPG | Tivù |
| Funzione reset di fabbrica | • |
| Modem / Ethernet | V90 / - |
| Codifica Integrata | Nagra |
| Display | - |
| Smart Card Reader | 2 slot |
| Slot Cam C.I.+ | - |
| Sensore RCU (esterno) | - |
| Funzione Autoscan | • |
| LCN / (Logical Channel Numbering) | • |
| Funzione Hotel | - |
| Low Power Consumption | - |
| Aggiornamento SW | OTA |
| USALS & DiSEqC 1.0, 1.2 | • |
| SCR | • |
| Rec&Play / Time Shift | - / - |
| Lettore multimediale | - |
| HDMI High Definition Multimedia Interface | - |
| USB 2.0 | - |
| SCART / RCA (L+R) / Audio Digitale S/PDIF | 2 / - / • |
| Antenna Loop Through | • |
| Bollino DGTVi | BLU tivù sat |
| Alimentatore | Esterno |
| Alimentazione | 12V DC, 2A |
| Telecomando | Standard |
| Batterie telecomando (incluse) | 2xAAA |
| Dimensioni | 260x160x46 mm |