



Ricevitore Digitale Terrestre ODE7020

Fuba presenta il ricevitore digitale terrestre supercompatto ODE7020. Alla prima installazione il decoder farà una prima scansione dei canali e contemporaneamente, grazie al sistema LCN (Logical Channel Number), la lista canali viene ordinata in automatico. Attraverso la funzione "AUTOSCAN" il ricevitore, in fase di stand by, ricerca automaticamente i nuovi canali e alla riaccensione ti avviserà dei nuovi canali trovati. Inoltre l'opzione "PROTECTION SYSTEM" evita di modificare le impostazioni del decoder con azioni involontarie. Il decoder ODE7020 riceve gli aggiornamenti software via etere in modo completamente autonomo (funzione OTA), è compatibile alle frequenze VHF italiane ed europee ed è facile e veloce da installare, basta collegarlo alla presa SCART del tuo TV e all'antenna di casa per poter vedere fin da subito tutti i canali disponibili in chiaro, in qualità digitale, della TV Digitale Terrestre.



BASSO
CONSUMO
ENERGETICO



AUTOSCAN
RICERCA E
ORDINAMENTO
AUTOMATICO
DI NUOVI CANALI



LOGICAL
CHANNEL
NUMBERING



AGGIORNAMENTO
AUTOMATICO
DEL SOFTWARE



SISTEMA DI
PROTEZIONE

ODE7020


Cod. art

21005213

SOLO PER TELEVISIONE DIGITALE GRATUITA



DVB

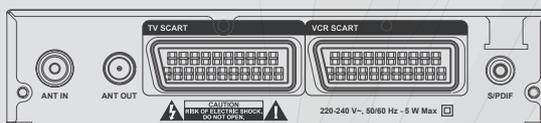

Ricevitori
Digitali
Terrestri

Serie
ODE

ODE7020

Ricevitori

Digitali Terrestri

Modello	ODE7020
Codice art.	21005213
Tipologia	DVB-T SD
Dettagli tuner	Tuner SD
Risoluzione Video	Standard
Canali memorizzabili	1.000
Menu OSD Multilingua	•
Ordinamento canali prima installazione	•
Televideo e sottotitoli	•
Timer programmabili	•
EPG	•
Funzione reset di fabbrica	•
Modem / Ethernet	- / -
Codifica Integrata	-
Display	-
Smart Card Reader	-
Slot Cam C.I.+	-
Sensore RCU (esterno)	-
Funzione Autoscan	•
LCN / (Logical Channel Numbering)	•
Funzione Hotel	•
Low Power Consumption	-
Aggiornamento SW	OTA
USALS & DiSEqC 1.0, 1.2	-
SCR	-
Rec&Play / Time Shift	- / -
Lettore multimediale	-
HDMI High Definition Multimedia Interface	-
USB 2.0	-
SCART / RCA (L+R) / Audio Digitale S/PDIF	2 / - / •
Antenna Loop Through	•
Bollino DGTVi	Grigio
Alimentatore	Interno
Alimentazione	230V AC, 50Hz
Telecomando	Standard
Batterie telecomando (incluse)	2xAAA
Dimensioni	168x36x110 mm